


APSDC3-32S2 主仕様

- 1 外形寸法 770×1190×1950 mm
- 2 電源 三相 200V 接地引掛3極プラグ 20A 250V コード 3m付
 最大消費電力 1.3kW (50/60Hz冷却運転時)
 定格消費電力 0.95kW (50/60Hz加熱運転時)
- 3 天板 530×380/600×400mm (同室共用不可)
 2列8段2室 32枚差 ピッチ75mm
- 4 加湿方法 スプレー式
- 5 本体重量 約 225kg

※+3℃より低い温度の冷凍、冷蔵運転での長期間の使用は出来ません。
 ※仕様内容は予告なく変更する場合がございます。

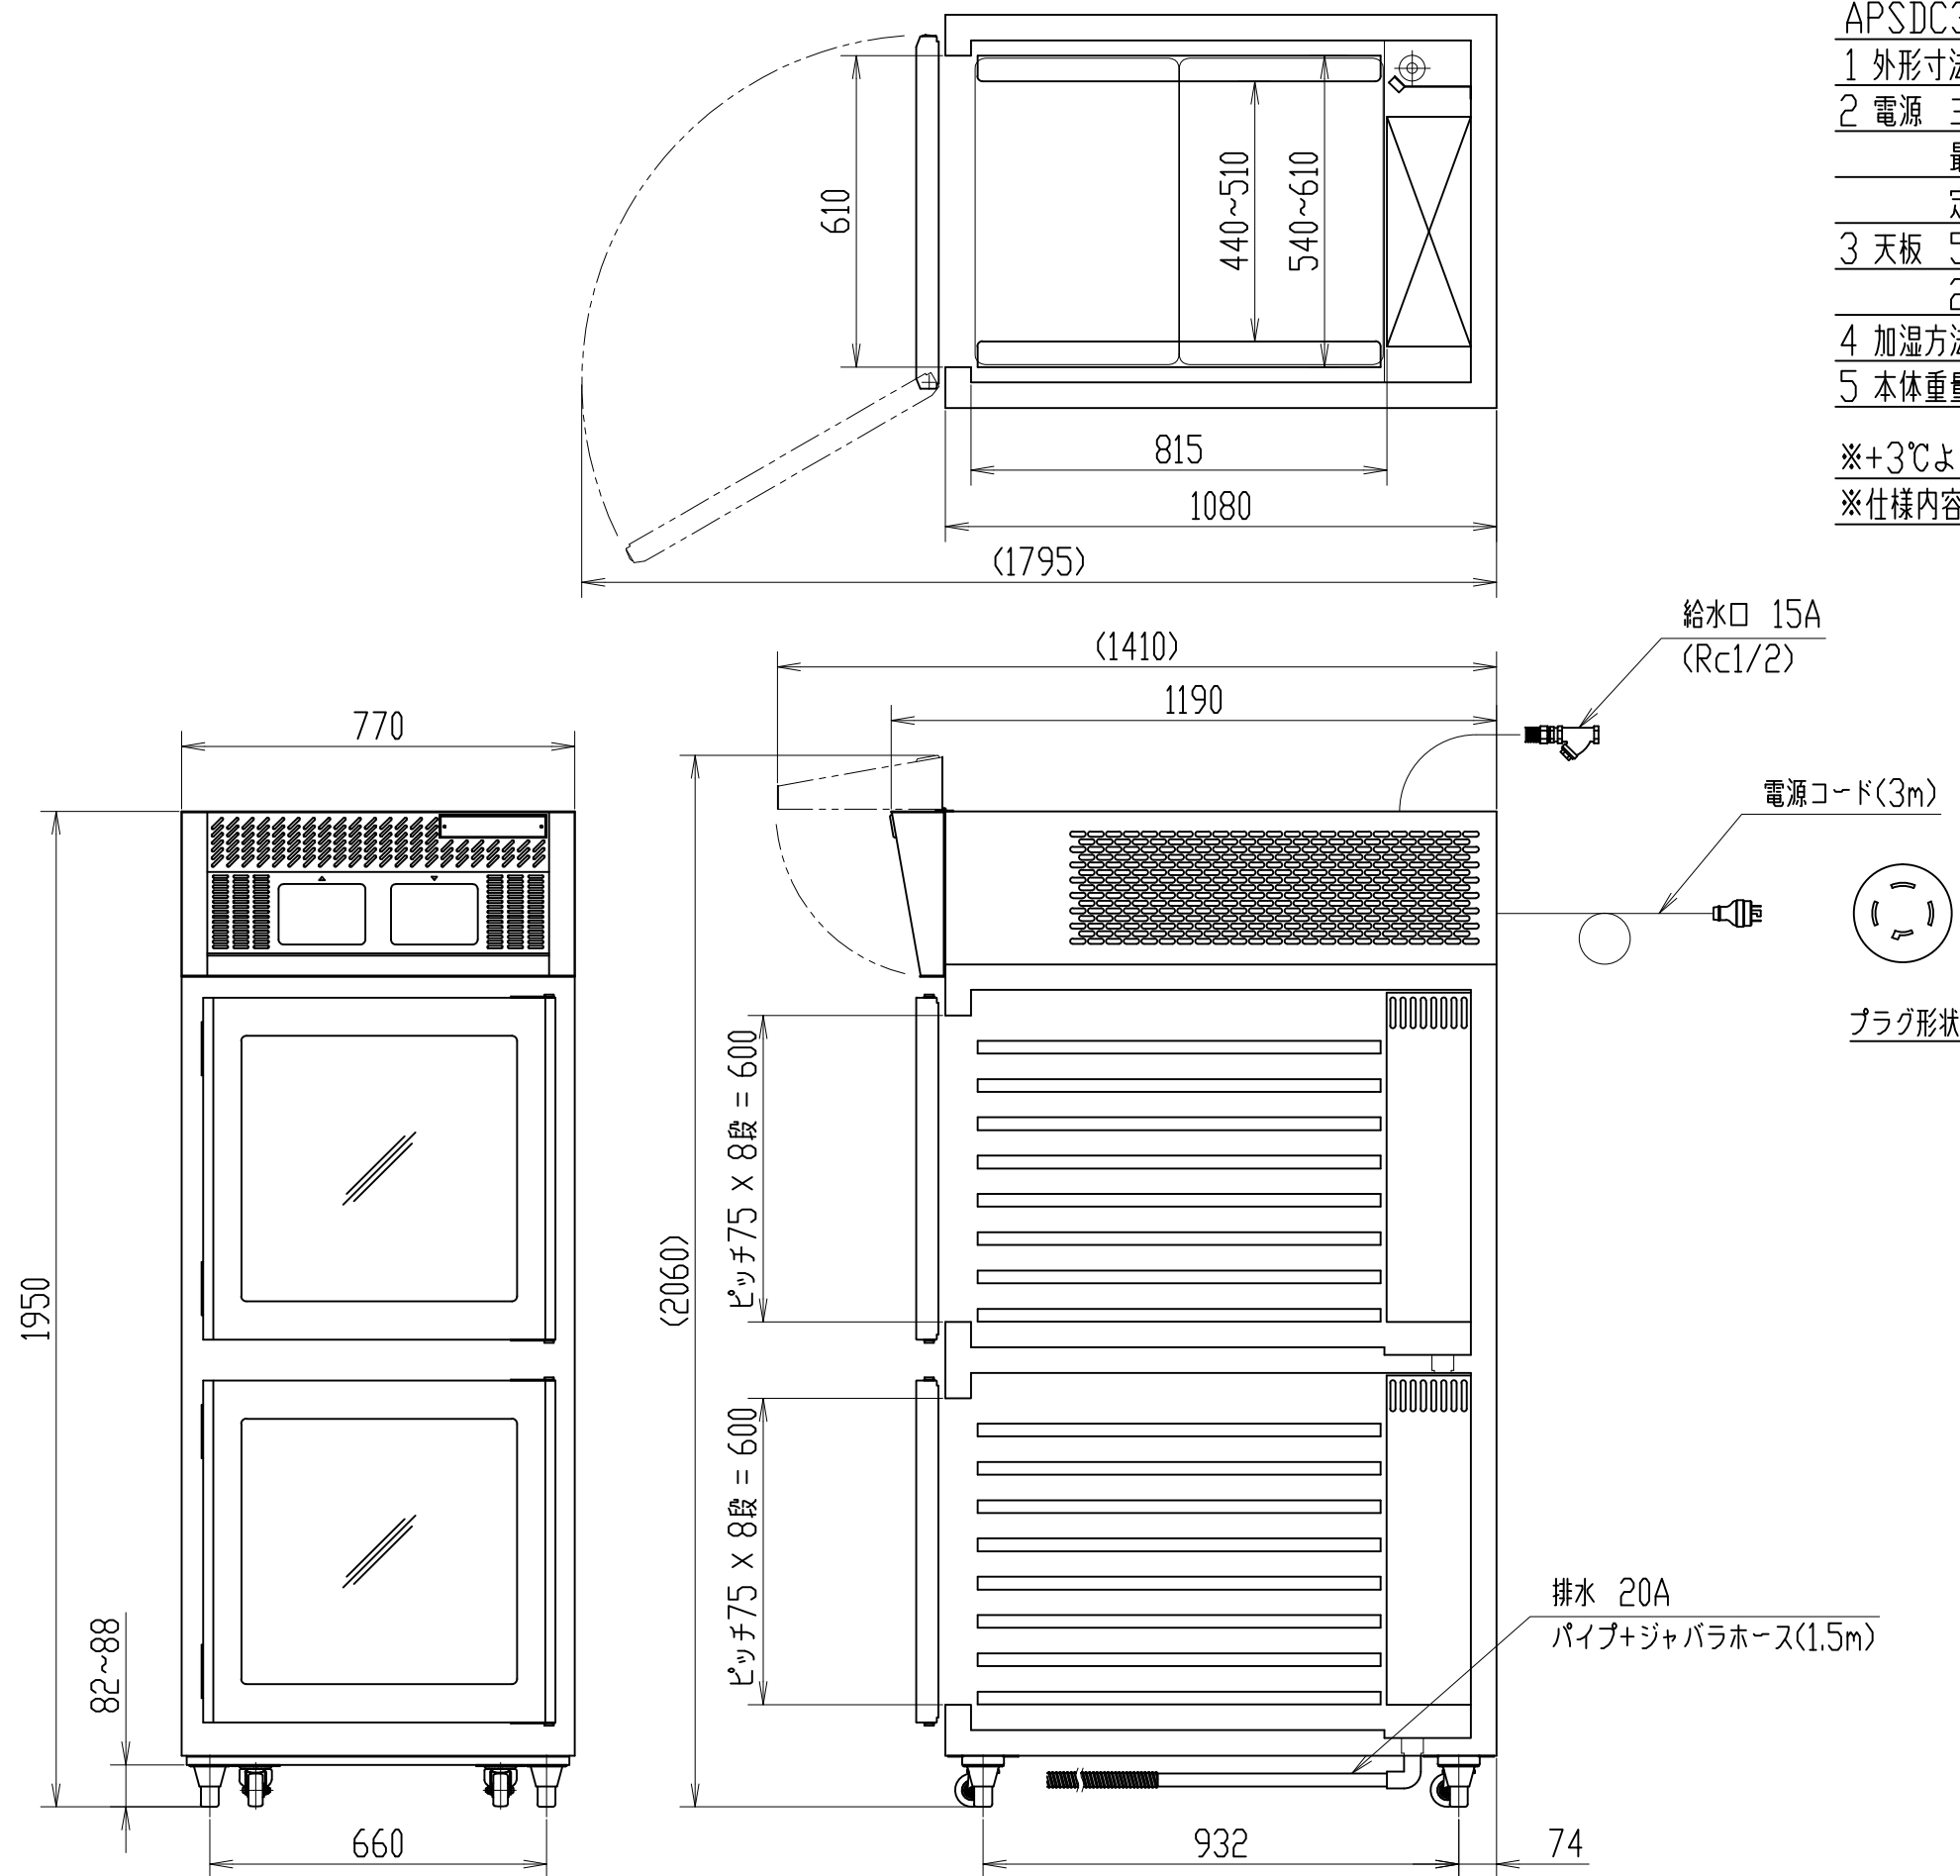

三角法	尺度: N.T.S.	承認: 永松	ドウレック外形図
	個数: 1	設計:	
	年月日: 2014.08.29	製図: 永松	型式 APSDC3-32S2
株式会社 愛工舎製作所		空冷式仕様	図番 APSDC 32AY1H