

ドウレック

APSDC3-32S2



操作性をアップして新登場!



- **設定方法が容易になり、操作性が向上!**
冷凍、冷蔵、予熱、ホイロの温度、湿度が一目で分かる操作パネルです。感覚的に使えるコントローラーを実現しました。冷凍、冷蔵、予熱、ホイロの設定値を3パターン記憶できるので、そのつど入力する手間が省けます。
- **庫内灯にLEDを採用**
庫内灯を蛍光灯からLEDに変更し、明るく見やすく改良。電気代の節約と共に環境にやさしいエコ設計になりました。
- **冷凍、冷蔵、予熱、ホイロの独立運転が可能**
その日の製造状況によりホイロはもちろんフリーザー、リターダーのみでの運転も可能に!
- **エラーメッセージ表示**
フィルター清掃サインを設置してますので機器の寿命が延びます。異常箇所の自己診断機能があるため、迅速な修理対応が可能になります。
- **早出・遅出機能**
「明日はいつもより一時間早く焼き始めたい…」このような時、ボタン一つでホイロアップ時刻の変更ができます。全工程の設定時間を変更する手間がありません。
- **ラック等の衝突を防ぐ形**
操作パネル部の面を凹ませ、ガード形状としたため、ラック等の衝突を防ぐ形になりました。
- **操作パネルが見やすい**
操作パネルが斜め下向きに設置されているため、反射が少なく、文字・LED表示が見やすく、ボタン操作もしやすい設計になりました。




- **冷凍機の通気性が向上**
パンチング処理・形状が変わり、開孔率が向上 (従来型比180%) したため、冷凍機の通気性も向上し稼働効率・耐久性もアップ!

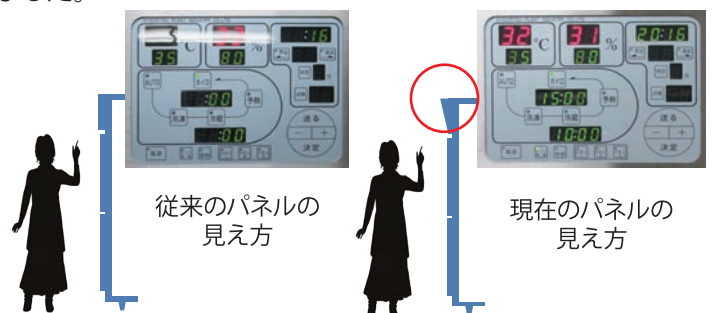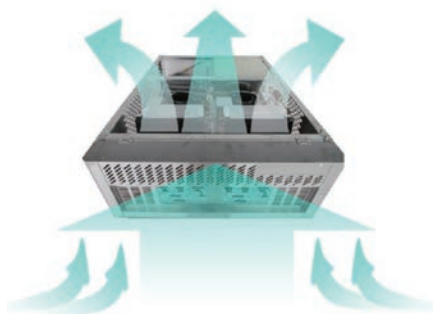

■ 操作パネル

- 「見やすい」、「使いやすい」に重点を置き、作業性が向上したコントローラー

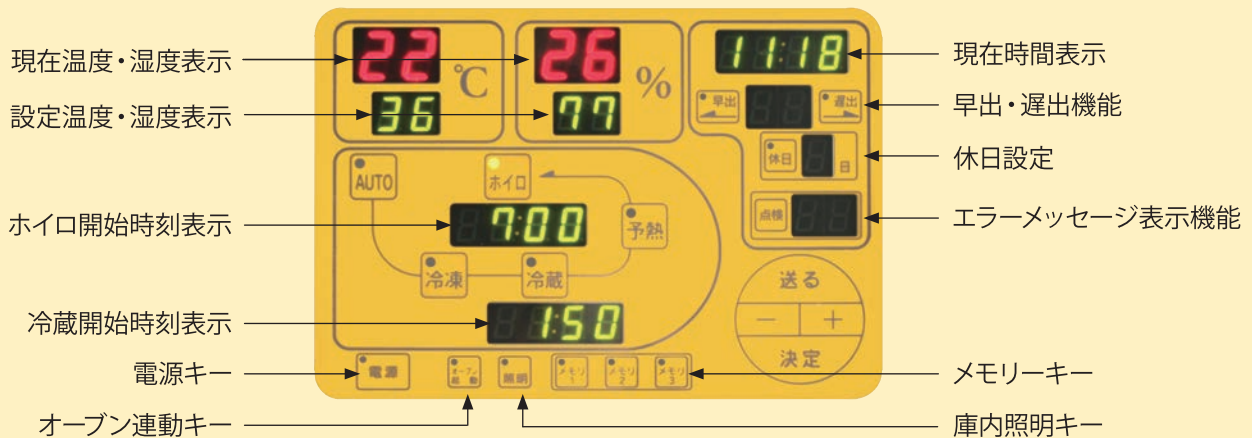

■ 運転サイクル

+3℃以上の運転時であれば、全ての運転で加湿が可能とな為、低温熟成庫としても使用できます。日中はホイロとして使用できます。

運転モード	ホイロ	冷凍	冷蔵	予熱	ホイロ
湿度 (%Rh)	初期設定 80%Rh		初期設定 75%Rh		初期設定 80%Rh
温度 (℃)	ホイロ運転	AUTOを押すと自動運転(サイクル)が開始されます。			ホイロ運転
ホイロ温度 (35℃)	初期設定 35℃				初期設定 35℃
予熱温度 (15℃)			冷蔵運転	初期設定 15℃	
冷蔵温度 (3℃)		冷凍運転	初期設定 3℃		
冷凍温度 (-7℃)		初期設定 -7℃ 休日日数×24時間			オープン連動 初期設定 ホイロ開始時刻から2時間
		冷蔵開始時刻 23:00	予熱開始時刻 3:00	ホイロ開始時刻 4:00	

時間 (h)

■ 仕様

外形寸法(W×D×H)	770×1190×1950mm
電源	三相200V 接地引掛3極プラグ 20A 250V コード3m付
最大消費電力	1.3kW (50/60Hz冷却運転時)
定格消費電力	0.95kW (50/60Hz加熱運転時)
天板	530×380/600×400mm (同室共用不可) 2列8段2室 32枚差 ピッチ75mm
加湿方式	スプレー式
本体重量	約225kg



AICOH MIXERS & AICOH SYSTEMS
株式会社 **愛工舎製作所**

本社 / 〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田2-23-1
TEL.(048)441-3366 FAX.(048)446-0645

http://www.aicohsha.co.jp

※仕様及び外観は研究改良のため、予告なく変更する場合があります。
※弊社ショールームにて無料で実験が行えますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

札幌営業所 / TEL.(011)882-8840 名古屋営業所 / TEL.(052)792-8991
仙台営業所 / TEL.(022)381-0127 大阪営業所 / TEL.(06)6390-3900
神奈川営業所 / TEL.(044)540-3230 福岡営業所 / TEL.(092)939-7455
◎工場:蕨・春日部・浦和・川口