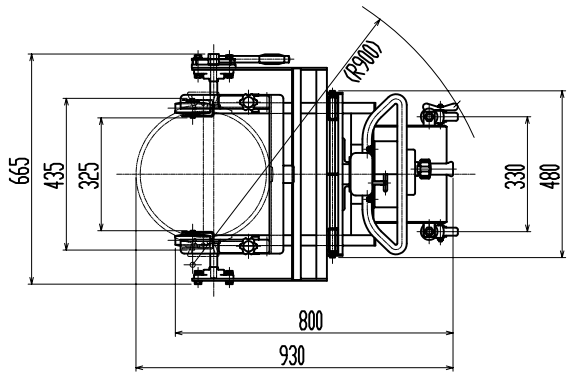

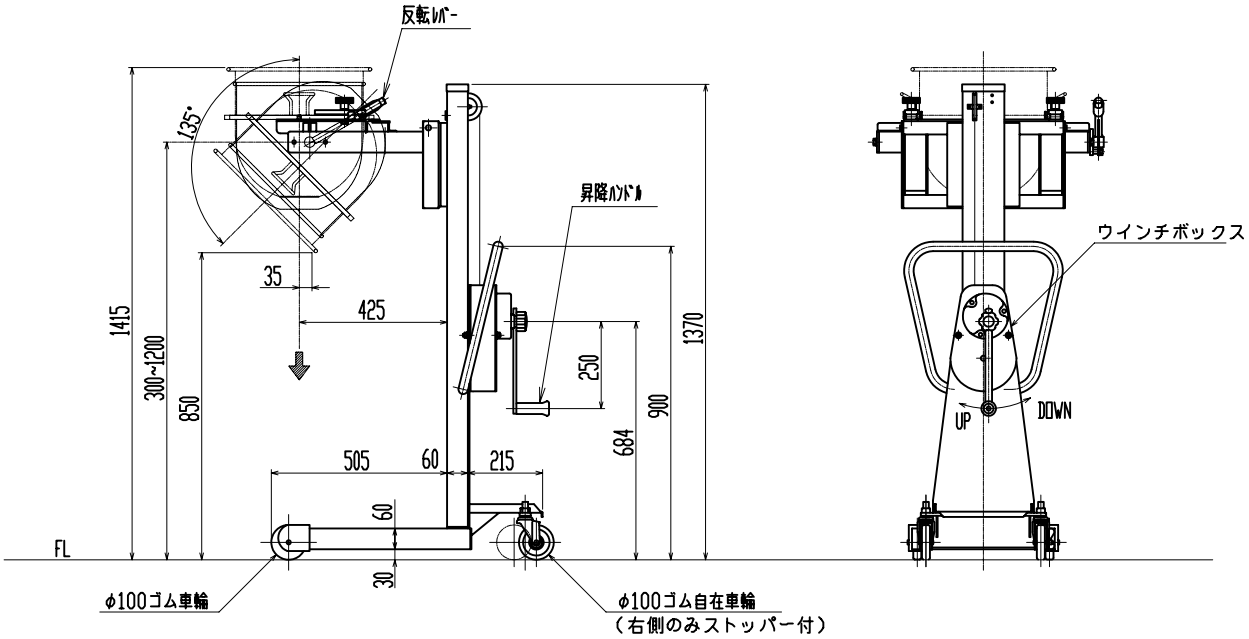

L-30主仕様

1	最大積載質量	50kg
2	搬送容器	30リットルポール
3	幅	665mm
4	奥行	800mm
5	高さ	（下降時） 1370mm
		（ダンプ時最高） 1415mm
6	反転軸高さ （回転中心）	300~1200mm
7	投入高さ	850mm
8	ロードセンター	425mm
9	本体回転半径	約900mm
10	リフト方式	ワイヤー巻取自動ブレーキ付
11	ハンドル抵抗	平均約68.6N
		（平均約7kgf）
12	一回転の揚程	平均約４５ｍｍ
13	ハンドル回転数	20±5回
14	反転方式	手動レバー式（ストッパー付）
15	ワイヤー径	φ4mm
16	重量	約60kg

三角法	尺度：N.T.S.	承認：	カローダザブL外形図（30リットル用）
	個数： 1	設計：吉田	型式 Ｌ－３０
	年月日：2007.2.7	製図：〃	
株式会社 愛工舎製作所			図番 Ｈ－８７４３０Ａ